

PGM ja PGT

Siirrettävä nestekaasukäyttöinen lämmitin


PGM/PGT nestekaasukäyttöiset lämpöpuhaltimet ovat tehokkaita ja nopeita lämmöntuottajia. Puhaltimia on saatavilla 10 kW:n tehoisista aina 100 kW:iin saakka. Mallisto on CE-tyyppihyväksytty ja jakautuu kahteen tuotesarjaan;

PGT-mallit ovat täysautomaattisia ja toimivat huonetermostaattiasetuksen mukaisesti releohjauksen avulla.

PGM-mallit on sytytettävä manuaalisesti, mutta liekinvalvonta on automaattinen.

Lämmitinsarjan laitteet on suunniteltu lähinnä ammattikäyttöön: rakennustyömaille, puutarhoille ja torikojuihin.

Laitetta saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa huolehtien riittävän korvausilman saatavuudesta.

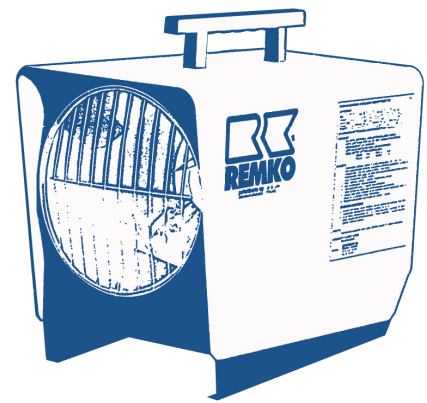

Polartherm Oy
Polarintie 1, 29100 Luvia Finland
+358 2 529 2100
info@polartherm.fi
www.polartherm.fi

Käyttökohteet:

- Rakennusaikainen kuivaus
- Riittävällä raitisilmatulolla varustettujen tilojen lämmitys
- Kohdelämmitys ulkotiloissa
- Kohdelämmitys avoimissa, ei- palovaarallisissa tehdastiloissa sekä halleissa
- Kasvihuonelämmitys ja CO²-tuottaminen
- Jäänpoisto koneista, ajoneuvoista ja ei-palavista kohteista

HEAT WHERE
YOU NEED IT™

polar^o
therm

Tekniset tiedot

Tuotenumero		3028	3060	3029	3061	3061
Malli		PGM 30	PGM 60	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Teholue	kW	10-26	25-55	10-26	25-55	50-100
ilmamäärä	m ³ /h	800	1450	800	1450	3000
Käyttöpain	bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kaasunkulutus	kg/h	0,78 - 2,0	1,95 - 4,27	0,78 - 2,0	1,95 - 4,27	3,9 - 7,8
Liitäntäjännite	V	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~
Tehonkulutus max.	kW	0,07	0,11	0,07	0,11	0,125
Sulake	A	10	10	10	10	10
Pituus	mm	450	650	450	650	1060
Leveys	mm	260	320	260	320	430
Korkeus	mm	410	510	410	510	615
Paino	kg	12	20	12	20	47
Kotelointiluokka	IP	34	34	34	34	34
Sähkönumero		8147855	8147860	8147857	8147862	8147870

Lisävarusteet:

- Vakiopainesäädin + letkurikkoventtiili 1,5bar / 6kg/h (PGM30-60 ja PGT30-60) #60515
- Kaasuletku 5m (PGM30-60 ja PGT30-60) #60530
- Kaasuletku 10m (PGM30-60 ja PGT30-60) #60531
- Vakiopainesäädin + letkurikkoventtiili 1,5bar / 12kg/h / + letku 10m (PGT100) #60420
- Kahden pullon yhdistäjä L=0,4m #62000